


ISO-TOP Kraftband



ISO-Chemie GmbH
Röntgenstraße 12 • D-73431 Aalen
Tel 07361 / 94 90 - 0 • Fax 94 90 90
info@iso-chemie.de • www.iso-chemie.de

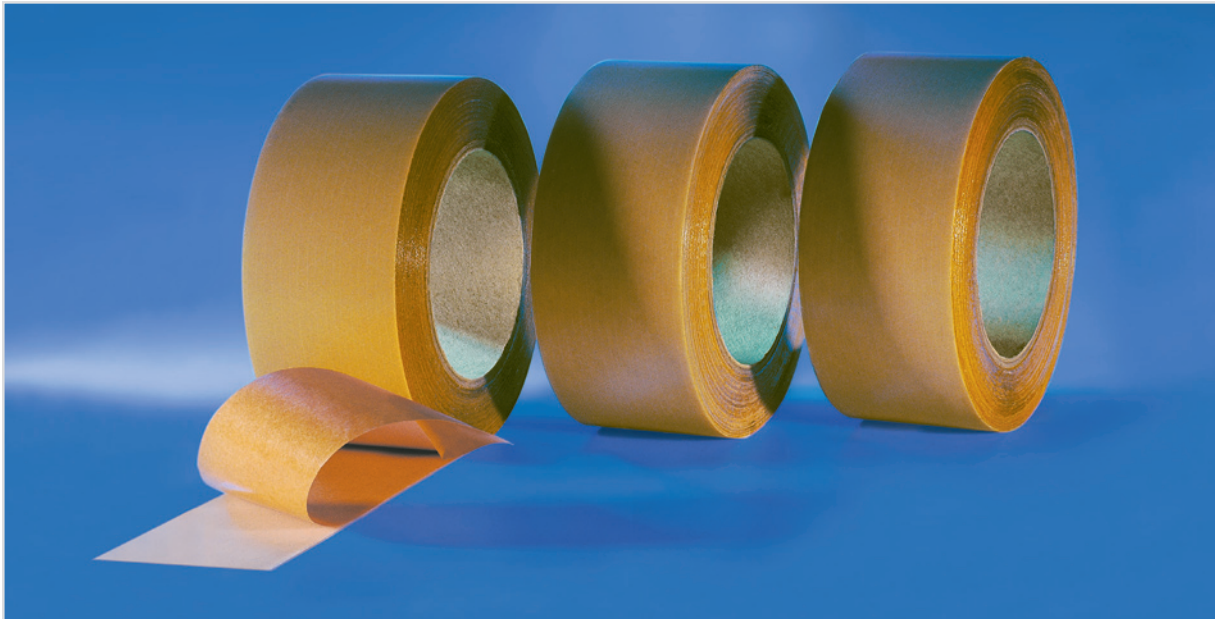

Produktbeschreibung

ISO-TOP Kraftband ist ein mit einem sehr haftstarken Acrylatdispersionskleber einseitig ausgerüstetes Natronkraftpapier. ISO-TOP Kraftband ist zum luftdichten Verkleben von Dachunterspannbahnen gemäß DIN 4108-7 geeignet.

Anwendung

ISO-TOP Kraftband ist für die zuverlässige Verklebung von Dampfbremsfolien auf der Basis von

- Folien
- Vliesen
- Papier

geeignet und stellt eine kraftschlüssige Verbindung zwischen diesen her.

Produktvorteile

- Erfüllt die Anforderungen für den winddichten Anschluss der DIN 4108-7
- Luftdichtes miteinander Verkleben von Folien
- Optimale Verbindung bei Überlappungen
- Sehr gute Haftung auf den handelsüblichen Dampfbremsfolien und Dachunterspannbahnen
- Frei von Weichmachern und Halogenen
- Konstante, DIN-genormte und regelmäßig von externen Instituten überprüfte Qualität



Service

- Standardlieferung kurzfristig ab Lager
- Private Label und Sonderetikettierungen möglich
- Lagerbevorratung bei Rahmenaufträgen
- Kompetente kaufmännische und technische Beratung

ISO-TOP Kraftband



Technische Daten

Norm

Klassifizierung

Materialbeschreibung		einseitig selbstklebende LDPE-Folie
Basis-Kleber		lösungsmittelfreie Acrylatdispersion
Klebstoffträger		Kraftpapier (gelb)
Abdeckpapier		Silikonpapier (braun)
Klebkraft	DIN EN 1939	ca. 35 N/25 mm
Stärke		ca. 0,28 mm (ohne Abdeckung)
Klebstoffauftrag		ca. 180 g/m ²
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit		sehr gut
Verarbeitungstemperatur		ab -10 °C
Maßtoleranz	DIN 7715 T5 P3	Anforderungen erfüllt
Lagerzeit		1 Jahr, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur		+15 °C bis +25 °C

Anwendungsbeispiele

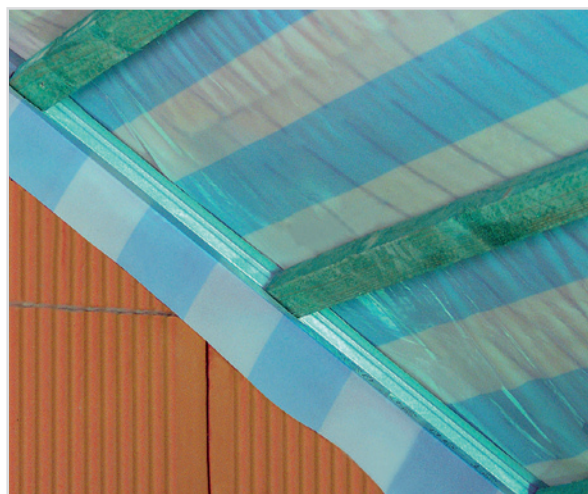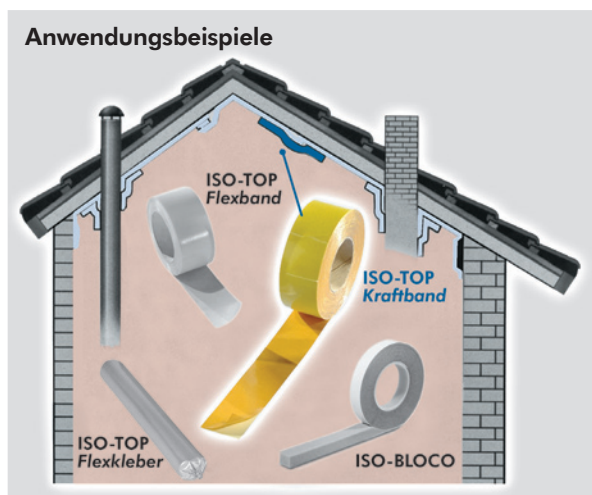

Lieferform:

Rollenware mit einseitiger Selbstklebung

Rollenbreite	Rollenanzahl (Karton)	Rollenlänge (Meter)	Karton (Meter)
60 mm	8	40	320

Ergänzungssortiment:

- **ISO-TOP Flexband** für die zuverlässige Verklebung von Dampfbremsfolien
- **ISO-BLOCO** imprägnierte und vorkomprimierte PUR-Dichtungsbänder für die schlagregensichere Abdichtung am Bau
- **ISO-CONNECT** für fachgerechte Fensterabdichtung nach RAL-Montagerichtlinie
- **ISO-MEMBRA SX** Spezialdichtband zur zuverlässigen Abdichtung von Bewegungsfugen mit extrem großen Fugentoleranzen
- **ISO-ZELL** zur Abdichtung und thermischen Trennung von Bauelementen und bei Fenstern
- **ISO-FLAME** für erhöhten Brandschutz bei Fugen und Durchbrüchen am Bau