


PTW VERGLASUNGSKLÖTZE

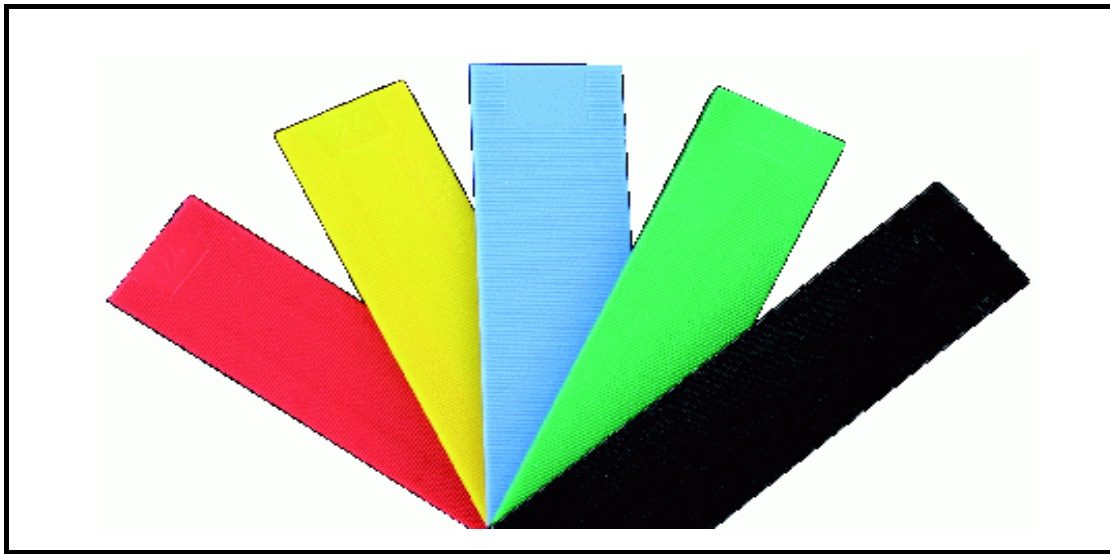

Zur Gewichtsverteilung der Verglasungseinheit beim Einsetzen in Rahmen. Richtige Klotzung ist ausschlaggebend für die einwandfreie Funktion der Verglasung. Einzelheiten sind in der TECHNISCHEN RICHTLINIE DES GLASER-HANDWERKS Nr. 3 - Klotzung von Verglasungseinheiten - geregelt.

PTW-Verglasungsklotze sind verträglich mit den im Fensterbau üblicherweise vorkommenden Kontaktmaterialien wie z.B. Dichtstoffen.

PTW-Verglasungsklotze sind in verschiedenen Abmessungen lieferbar.

Standardprogramm:

Länge 100 mm, Breite 20 / 22 / 24 / 26 / 30 / 36 / 48 mm, Stärke 1 - 6 mm.

Sonderabmessungen auf Anfrage.